



Delta 2.0 Intercom

Perfecte verstaanbaarheid met een onovertroffen design

 **SECURITY-tools**

Optimale communicatie




www.ST-loketintercom.be

Security Tools - Industriepark E17/3 - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (België)
Email : info@security-tools.be - T +32 (0)9 395 20 35 - F +32 (0)9 395 20 21

Het ideale intercomsysteem voor banken, wisselkantoren, portiersloges, ambassades, politiekantoren, nachtbalies, spoorwegstations, tolhuisjes ...



- ◆ Het Delta 2.0 intercom systeem is speciaal ontwikkeld voor beveiligde beglaasde wanden waar goede communicatie nodig is tussen de werknemer en de klant.
- ◆ Delta 2.0 is een full-duplex intercom systeem, dat wil zeggen zowel de werknemer en bezoeker tegelijkertijd kunnen horen en spreken, zonder overschakelingen of vertragingen met een heldere, natuurlijke en ononderbroken spraakoverdracht
- ◆ Er is geen feedback.
- ◆ Alle componenten zijn individueel instelbaar
- ◆ Modern design en een grote keuze aan compacte extensies, luidsprekers en microfoons
- ◆ Geen gespecialiseerde kennis nodig voor de installatie
- ◆ Delta 2.0 is geschikt voor maximaal 4 toestellen aan de klantzijde. Een pager met gong kan worden aangesloten, evenals een deuropener, telefoonhoorn, inductieve spraakoverdracht modules voor gehoorapparaten, en doorschakeling naar een mobiele telefoon.
- ◆ Delta 2.0 is eenvoudig en intuïtief te bedienen.

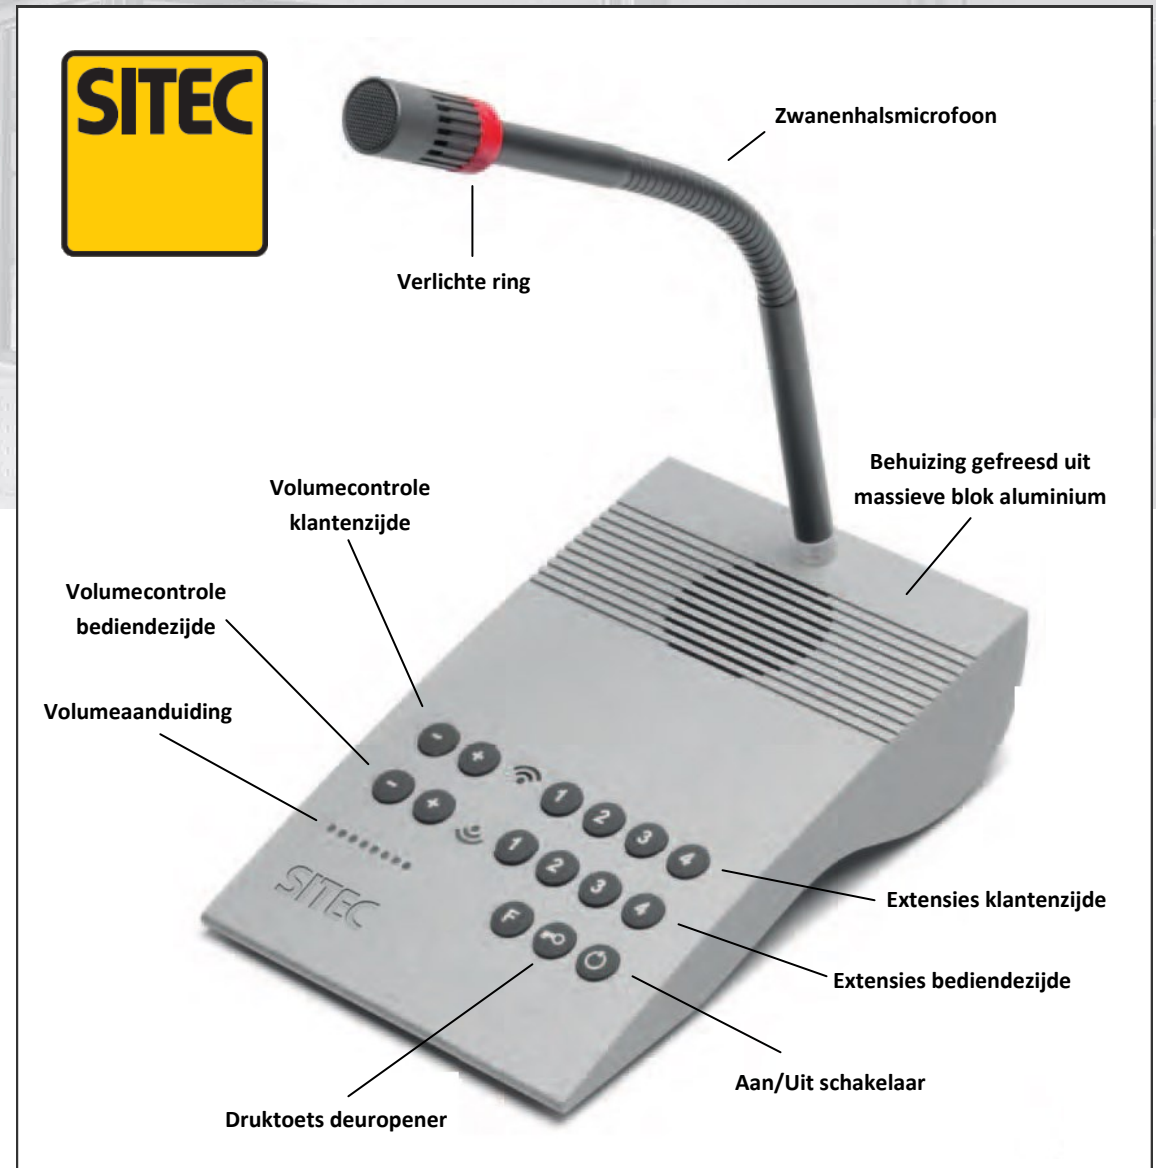

BEDIENDEZIJD


Desktop hoofdtoestel
115 x 185 mm
Bestelnummer 200.020



CENTRAL CONTROL
Bestelnummer 200.000

Power Supply 100-240 V, 50-60 Hz
Bestelnummer 200.010

3m kabel met plug




KLANTENZIJD


Opbouw extensie met microfoon + LS
115 x 185 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.140




Inbouw extensie met microfoon + LS
128 x 188 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.141



Driehoekstrip met microfoon + LS
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.145



Deur Intercom
90 x 230 x 50 mm
call button
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.165



HEADSETS

Draadloze enkele hoofdtelefoon
Bestelnummer 200.040



Draadloze dubbele hoofdtelefoon
Bestelnummer 200.041



Hoofdtelefoon oplader
Voor 1 HT : 200.214
Voor 5 HT : 200.065



3m kabel met plug

Aansluitkabel
0.5m : 200.100
3m : 200.103
5m : 200.105
10m : 200.110
25m : 200.125

LOSSE MICROFOONS VOOR KLANTENZIJD


Capsule microfoon
Ø 12 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.200




Zwanenhalsmicrofoon met verlichte ring
60 x 60 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.206



Inbouw microfoon met afdekplaat
120 x 120 x 65 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.210



Driehoekstrip met microfoon
120 x 250 x 65 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.214




LOSSE LUIDSPREKERS VOOR KLANTENZIJD


Inbouwluuidspreker
Ø 80 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.220




Plafondluuidspreker
Ø 105 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.226



Inbouw luidsprekers met afdekplaat
120 x 120 x 65 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.228



Driehoekstrip met luidsprekers
120 x 250 x 65 mm
Incl. 3 m cable
Bestelnummer 200.232



Accessoires voor hoofdtelefoons

Op elk hoofdtoestel kunnen 4 hoofdtelefoons worden aangesloten

Draadloze secundaire enkele hoofdtelefoon met lader en docking-station
Bestelnummer 200.050

Draadloze secundaire dubbele hoofdtelefoon met lader en docking-station
Bestelnummer 200.051

Accessoires voor Delta 2.0

Inductie Loop voor gehoorapparaten
Bestelnummer 200.199

Telefoonmodule voor doorsturen oproep naar mobiele telefoon (bijv. voor nachtdiensten in de apotheek)
Bestelnummer 200.190 - beschikbaar vanaf 2013

Signaalversterker voor extra extensies aan de klantzijde zoals aansluiting
Bestelnummer 200.130 + Voeding 200.010



Installatie instructies

- Geen hoog opgeleid personeel nodig voor de installatie
- Alle componenten zijn uitgevoerd met stekkers
- Geen afstellingen noodzakelijk
- De microfoons worden bij voorkeur gemonteerd op spreekhoogte (mondhoogte)
- De luidspreker wordt best niet gemonteerd vlak naast de microfoon of er recht tegenover
- De beste resultaten worden bereikt als U gebruikt maakt van lossen componenten aan klantzijde, zo ver mogelijk van elkaar gemonteerd.

Aarzel niet om ons te consulteren indien U technische vragen hebt.

Technische gegevens

- Aansluiting op netwpanning 100- 240 Volts / 50- 60 Hz
- Operating Voltage 12 Volts / DC
- Power 4 Watts per channel
- Non-vluchtig geheugen (alle instellingen blijven bewaard na een spanningsuitval)
- Onderdrukking van de terugkoppeling

Het Delta 2.0 intercom systeem werd ontworpen in Duitsland en wordt volledig geproduceerd in Duitsland.

www.ST-loketintercom.be